


Reflow용 보호 Tape

RPT-150

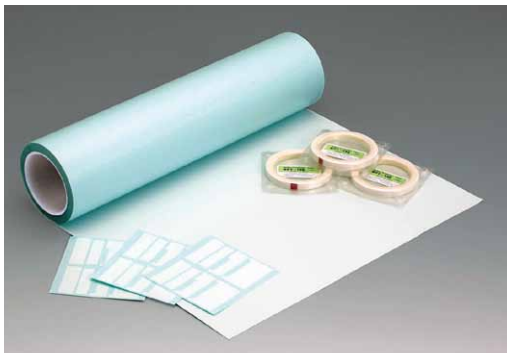

제품사양


항 목		RPT-150
제품두께 (μm)	총두께	40
	내열성수지두께	30
	내열성점착제두께	10
공급사양	폭 : 500mm (별도상담) 길이 : 100m	
Shelf Life	1년	

RPT-150은 내열성이 우수하며 풀 잔량이 적은 Masking Tape입니다. Solder Paste인쇄나 Reflow시(Pb Free Solder에도 대응)에 있어서 금도금 단자등의 오염방지에 최적입니다.

특 징

- ▶ Pb Free Solder Reflow대응
- ▶ 총두께 40 μm
- ▶ 피착제를 오염시키지 않음
- ▶ 임의의 Tape위치에서 Cut가능

RPT-150 구성

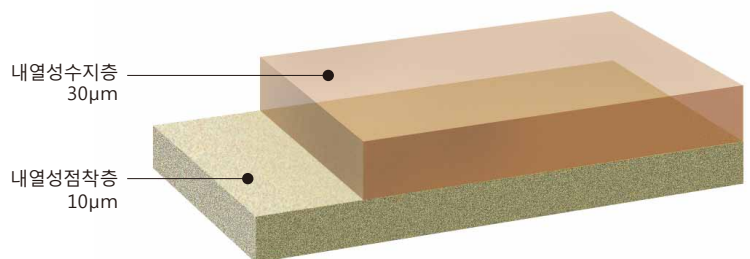

대표특성

시험항목		시험치
파단강도 (N) ^{※1}	Reflow 전	9.0~11.0
	Reflow 4회 후	8.0~10.0
박리력(접착력) (N/cm) ^{※2}	Reflow 전	0.16
	Reflow 4회 후	0.81
오염성(금도금단자) (dyne/cm) ^{※3}	Reflow 전	34
	Reflow 4회 후	32

※1 인장시험기 : 미네베아 제 PT200N형, 시료폭 : 10mm, 인장속도 : 300mm

※2 장치, 시료, 시험조건은 1과같음. 피착제 : 금도금 Sheet

※3 누수 시험 JIS K 6768준거(시약 : 황광준약공업제)